
Cilindros Pneumáticos Cilindro Compacto SDA





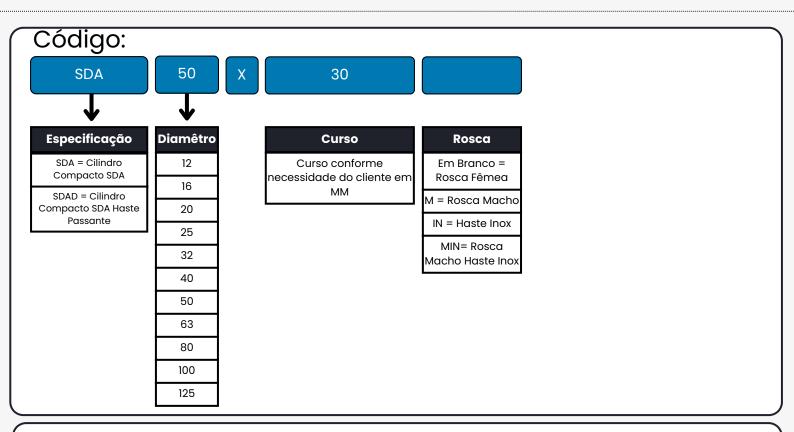

Especificações:

Pressão de Trabalho	0.0 ~ 0.9 MPa
Pressão de Ruptura	1.25MPa
Temperatura de Trabalho	-10 a 80 °C
Êmbolo	Magnético
Fluido	Ar Filtrado e Lubrificado